


1 3D ALARME - ISOMÉTRICO
SEM ESCALA

**DETALHE TÍPICO - ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO - Sem Escala**

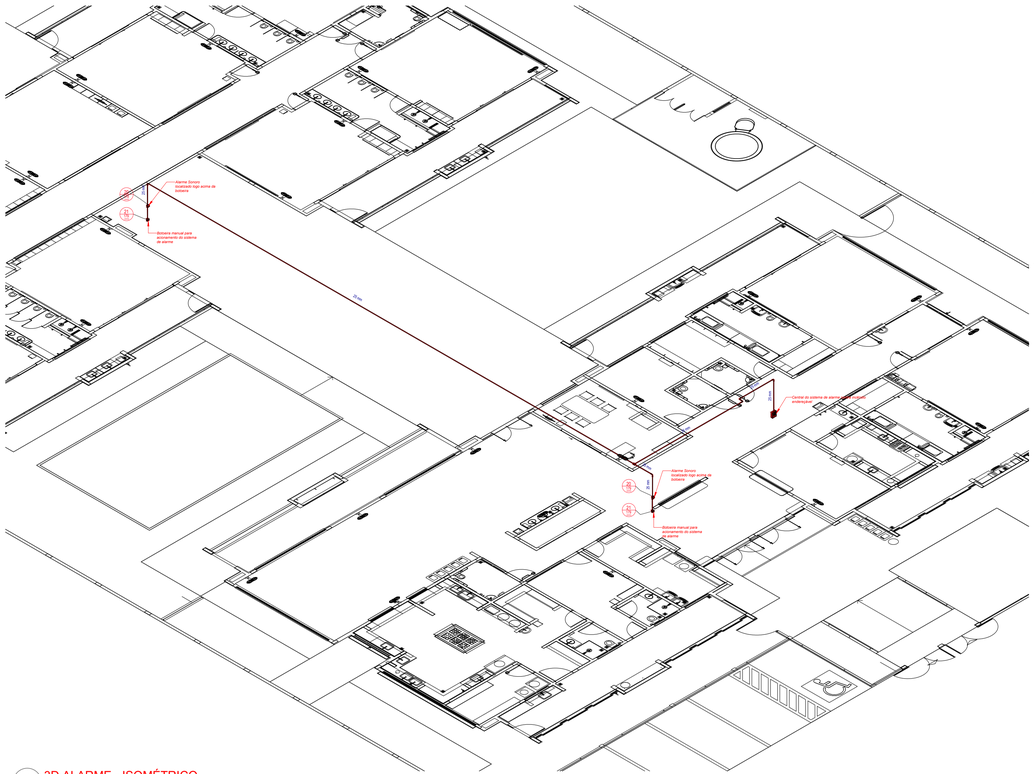


**Levantamento - Conduites**

| Tipo | Contagem | Tamanho | Comprimento (m) |
|---|---|---|---|
| PVC Condulete Top | 1 | 25 mma | 0.07 |
| PVC Condulete Top | 1 | 25 mma | 0.56 |
| PVC Condulete Top | 1 | 25 mma | 0.59 |
| PVC Condulete Top | 1 | 25 mma | 0.96 |
| PVC Condulete Top | 2 | 25 mma | 2.13 |
| PVC Condulete Top | 1 | 25 mma | 1.59 |
| PVC Condulete Top | 1 | 25 mma | 1.93 |
| PVC Condulete Top | 1 | 25 mma | 6.47 |
| PVC Condulete Top | 1 | 25 mma | 29.35 |
| Somatório | | | 43.65 |

**Placas - Equipamentos**

| Fig. | Código | Tamanho | # | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| | 20 | 179 | 2 | Alarme sonoro: Indicação do local de acionamento do alarme de incêndio |
| | 21 | 224 | 1 | Comando manual da bomba de incêndio: Ponto de acionamento da bomba de incêndio |
| | 21 | 179 | 2 | Comando manual de alarme: Ponto de acionamento de alarme de incêndio |
| | 23 | 179 | 9 | Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio |
| | 26 | 179 | 2 | Hidrante de incêndio: Indicação da localização do hidrante quando instalado fora do abrigo de mangueiras |

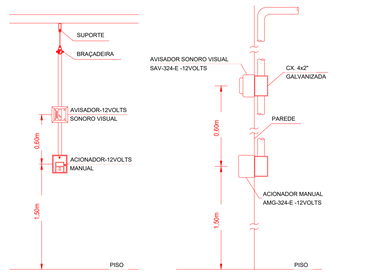**Levantamento - Conexões de Conduite**

| Imagem | Tipo | Contagem |
|---|---|---|
| | Condulete Top_Adaptador para Condulete de PVC | 9 |
| | Condulete Top_Condulete de PVC 5 entradas 1pol | 5 |
| | Condulete Top_Curva 90 Eletroduto PVC | 5 |
| | Condulete Top_PVC com tampa Cega_Te | 5 |
| | 1.f Tampa cega | 5 |
| Total geral | | 29 |

## LEGENDA

SIMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE SEGURANÇÃO CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES PORTÁTEIS
- CARGA DE PÓ DO TIPO ABC - CAP. 4Kg
- CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) - CAP. 6Kg

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
- AVISADOR SONORO TIPO SIRENE H=2,10m
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME H=1,10m
- CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO
- BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

SISTEMA DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAIDA
- SAÍDA FINAL DA ROTA

OUTROS SISTEMAS
- ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO

QUADRO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

| | | |
|---|---|---|
| 13 240x120 | | SÁIDA À DIREITA OU ESQUERDA |
| 16 240x120 | | ESCADA DESCIDA OU SUBIDA |
| 17 240x120 | SAÍDA | SAÍDA |
| 23 L=150 | | EXTINTOR DE INCÊNDIO |

PROJETOS DE REFERÊNCIA :
PROJETO ARQUITETÔNICO, PLANTAS BAIXAS,CORTES E FACHADAS

REVISÃO

| DATA | REVISAO NO. | DESCRICAO |
|---|---|---|
| 24/03/2025 | 00 | EMISSÃO INICIAL |

# PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

ML
ENGENHARIA & PROJETOS

PROPRIETÁRIO :
MUNICIPIO DE VILA PAVÃO
CNPJ: 36.350.346/0508-07

AUTOR DO PROJETO:
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS:04665479780
Assinado de forma digital por CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS:04665479780
Dados: 2026.01.14 09:25:17 -03'00'
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS - CREA 060420 - ES

# INFORMAÇÕES DA OBRA

DISCRIÇÃO DA PLANTA :
3D ALARME - ISOMETRICO

TITULO DA OBRA :
CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 – CRECHE GIRASOL

ENDEREÇO DA OBRA :
RUA D, BAIRRO NOVA MONIQUE, VILA PAVÃO

| DESENHOS: | DATA: | ESCALA: |
|---|---|---|
| EQUIPE ML | MARÇO/2025 | 150 |
| Nº DO ARQUIVO CAD: | Nº DO PROJETO: | Nº DA PRANCHA: |
| 0270-006-INC-ROO.DWG | INC0270 | 06/07 |

AVENIDA ELDIS SCHERER DE SOUZA,Nº1025,CENTRO EMPRESARIAL DA SERRA, SALA 616- CEP:29.165-680-PARQUE RESIDENCIAL DE LARANJEIRAS-SERRA/ES
TEL:+5527)3065-8011 +5527)3065-8208